S141

ALUMINIUM SCHUIFDEURSYSTEEM

ALUK®

S141

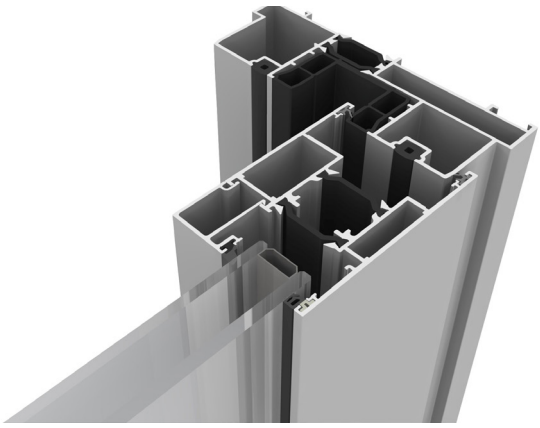

SYSTEEM

S141 is een degelijk en duurzaam schuifdeursysteem met een strak design. Dit systeem biedt een oplossing voor de meest gevraagde schuifdeur varianten. S141 is ontworpen voor intensief gebruik in woningen, appartementen maar ook in openbare gebouwen. Het systeem biedt volop mogelijkheden bij het toepassen van grote glasoppervlakken.

COLOUR OUTLOOK

- AluK's FIRST CHOICE: de 11 populairste kleuren van dit moment
- RAL, structuurlak, anodisatie en voorbehandeling voor risico-gebieden
- Qualicoat gecertificeerd productieproces

Kenmerken	
inbouwdiepte kader	141 mm
aanzichtbreedte	133 mm (kader en vleugel)
aanzichtbreedte L-kader	155 mm (kader en vleugel)
sponningdiepte	25 mm
max. glasdikte	47 mm
verdekte afwatering	•

Prestaties	
akoustische isolatie EN ISO 140-3; EN ISO 717-1	NPD
thermische isolatie (EN10077-2)	Uw > 1,19 W/m²K
brandweerstand EN13501-2	NPD
waterdichtheid EN12208	8A (450 Pa)
luchtdoorlatendheid EN12207	4 (600 Pa)
inbraakwerendheid NEN5096 - EN1627	RC2

CONFIGURATIES

Onderstaande illustraties tonen de confi guratie mogelijkheden van het Infi nium schuifdeursysteem.

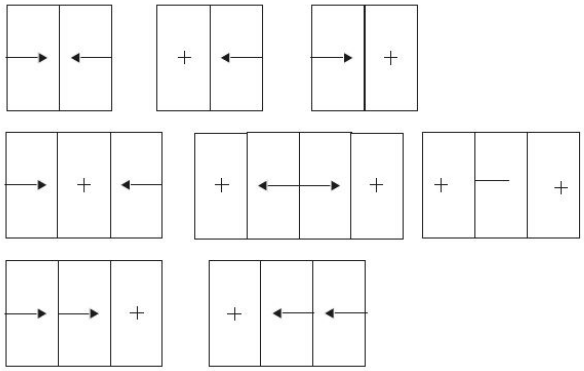

KENMERKEN

- Robuust systeem daardoor geschikt voor grote afmetingen
- Geschikt voor triple beglazing
- Voorgemonteerde dichtingen
- Rechtstreekse koppeling mogelijk met Triton
- Verkrijgbaar in mono, duo en trirail
- Standaard BT Lock en hefschuif

Esp 440 | 5633 AJ Eindhoven | NL
tel +31 (0)40 264 64 94 | fax +31 (0)40 264 64 95